

NOKIA

CANAL
DIGITAL



S

**Digitalt
Nordenpaket**

NOKIA
CONNECTING PEOPLE

Slå på Canal Digital ikväll.



Nokia 9310 S Digital

Enkel användning
med Canal Digital's menyer

Automatisk kanalsökning

4 MB flash, 4 MB RAM

Inbyggt modem för
interaktiva tjänster

Text-TV

Dubbla scartkontakter

Bildformat 4x3 alt 16x9

Uppdatering av mjukvara
via satellit

Vi har skräddarsytt ett satellitpaket just för Canal Digital's programutbud och interaktiva tjänster. Med paketet kan du också ta emot alla fria digitala satellitkanaler på 1° väst och 5° öst.

Canal Digital har en mängd program, filmer och kanaler som gör din TV mer aktiv. Du kan t ex beställa hem en film när du vill se den, välja kameravinklar i ett Formel 1-lopp och välja bland musikanaler som sänder med CD-kvalitet dygnet runt.

Allt finns i paketet.

Nokias Cash&Carry-paket rymmer allt du behöver. Canal Digital's programkort köper du där du köper paketet.


Med snabbguiden som ingår får du snabbt och enkelt igång mottagaren och kan börja ta del av Canal Digital's utbud av tjänster och program. Kanalerna programmeras automatiskt och mjukvara för nya kanaler och tjänster uppdateras via satellit.

Du hittar det du vill se med hjälp av fjärrkontrollen och Canal Digital's enkla och tydliga menyer i mottagaren.



Allt finns i paketet.

En Nokia 9310 S digital satellitmottagare, fjärrkontroll med batterier, antenn med 2 st. U-LNB, väggfäste med skruvar och plugg, DiSEqC, coaxial-, telefon- och scartkabel, kontakter, kabelklammer, fast nyckel samt användar- och installationsmanualer på svenska.

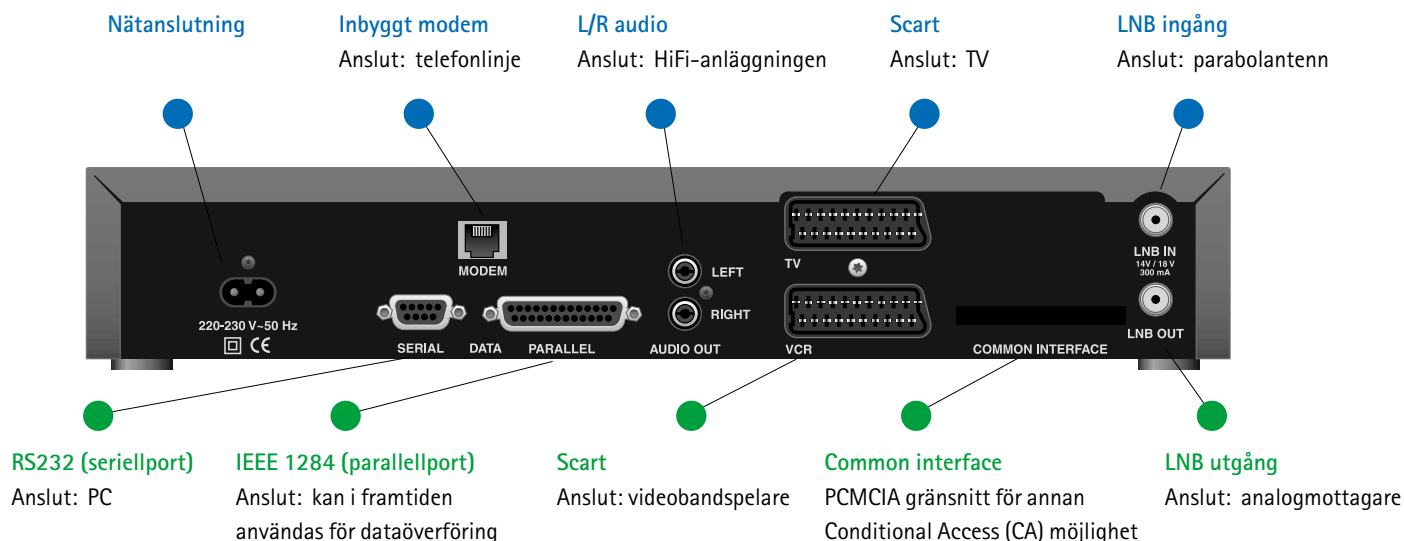

Tekniska specifikationer för Nokia 9310 S

Systemprestanda

Full DVB kompatibilitet

Demodulator
Modulering QPSK
Symbolhastighet 10-30 MS/s
MCPC support

Video dekoder
MPEG-2 Main Profile @ Main Level eller Main Profile @ Simple Level
Datahastighet upp till 15 Mbit/s
Videoformat 4:3 och 16:9

Audio dekoder
MPEG-2 I och II (Musicam Audio)
Mono, Dual channel, Stereo, Joint Stereo

Systemresurser
Processor: 32 bits RISC (CW 4001), 45 MIPS
RAM minne 4 Mbytes
SDRAM 2 Mbytes (för video/grafik)
Flashminne 4 Mbytes
Display 720 X 576
Färger 256

LNB/tuner in- och utgång
Ingång F-typ
Loop-through utgång F-typ
Frekvensområde 950...2150 MHz
Ingångs nivå -25 till -65 dBm
LNB kontroll DiSEqC simple tone burst
LNB spänning 13/18 V, max 300 mA

Tonstyrning av frekvensband 22 kHz

TV scart
RGB, CVBS PAL eller SECAM, Stereo Audio

VCR scart
CVBS PAL or SECAM, S-Video (Y/C), Stereo Audio

Hifi Quality Audio ut
Kontakter 2xRCA/Cinch (L/R)

Digitala dataportar
Seriellt RS232, max 115.2 kbits/s
Parallellt IEEE 1284, max 1.2 Mbits/s

Retur kanal
Modem V32 bis
Ton eller puls uppringning V42/V42 bis protokoll
RJ11 kontakt

Kortläsare
2 stycken kortläsare enligt ISO 7816 standard.
Ett för abonnemang och det andra för tilläggsapplikationer (som t. ex bankkort mm).

Conditional Access (CA)
Inbyggt Conax CA system

Common Interface
1 stycken PCMCIA gränssnitt för stöd av andra CA system än Conax.

Övrigt
Möjlighet att kunna ta emot fria kanaler.

Fjärrkontroll
Typ RC5, infraröd
Räckvidd upp till 10m
Batteri 2 x 1.5 V (typ AAA)

Sammanfattning av in- och utgångar
1 x LNB in (F-typ)
1 x LNB ut (F-typ)
1 x Common interface
2 x Scart (TV,VCR)
2 x Audio L/R (RCA/Cinch)
1 x modem V32 bis (RJ11 kontakt)
1 x RS232 (9-pin)
1 x IEEE 1284 (25-pin)
1 x 220 V (IEC typ)

Almänna data
Färg svart
Temperaturkrav +10 °C till 45 °C
Nätspänning 220 V ± 15%
Effektförbrukning max 20 W
Vikt 2.2 kg
Storlek (bxdxh) 380 X 265 X 70 mm
Lagringstemperatur -40 °C till + 70 °C

NOKIA
CONNECTING PEOPLE
www.nokia.se