



Nokia **9311 S**



Ett paket fullt med
underhållning från
Canal Digital



NOKIA
CONNECTING PEOPLE



Slå på Canal Digital ikväll

Vi har skräddarsytt ett satellitpaket just för Canal Digitals programutbud och interaktiva tjänster. Med paketet kan du också ta emot fria digitala satellitkanaler på 1° väst och 5° öst. Canal Digital har en mängd program, filmer och kanaler som gör din TV mer aktiv. Du kan t ex beställa hem en film när du vill se den, välja kameravinklar i ett Formel 1-lopp eller välja bland musikkanaler som sänder med CD-kvalitet dygnet runt.

Allt finns i paketet

Nokias Cash&Carry-paket rymmer allt du behöver. Canal Digitals programkort köper du där du köper paketet. Med snabbguiden som ingår får du snabbt och enkelt igång mottagaren och kan börja ta del av Canal Digitals utbud av tjänster och program. Kanalerna programmeras automatiskt och mjukvara för nya kanaler och tjänster uppdateras via satellit. Du hittar det du vill se med hjälp av fjärrkontrollen och Canal Digitals enkla och tydliga menyer i mottagaren.

Nokia 9311 S

Enkel användning
med Canal Digitals menyer

Automatisk kanalsökning

4 MB flash, 4 MB RAM


Inbyggt modem för interaktiva tjänster

Text-TV

Dubbla scartkontakter

Bildformat 4x3 alt 16x9

Uppdatering av mjukvara via satellit

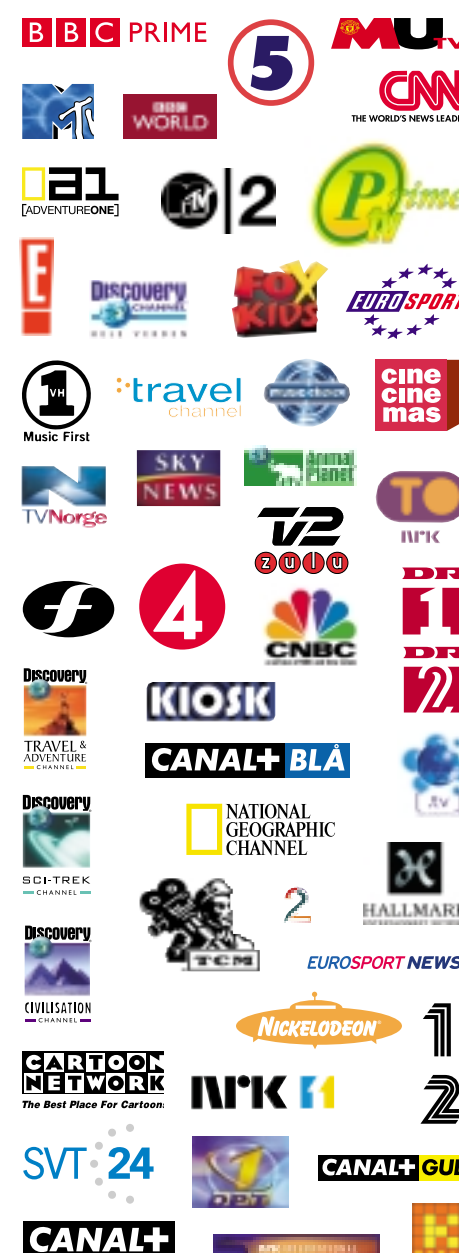

Sport, film, barnprogram och nya tjänster

Med ett programkort från Canal Digital och Nokias Digitala Nordenpaket kan du se allt det här och lite till. Du kan t ex välja kameravinklar och beställa filmer i KIOSK. Programkortet tecknar du där du köper paketet.




Digital mottagare Nokia 9311 S

Nokia reserverar sig för eventuella ändringar av satellitfunktioner och programutbud samt annat som avser programutbud.



Allt finns i paketet

En Nokia 9311 S digital satellitmottagare, fjärrkontroll med batterier, antenn med 2st. U-LNB, väggfäste med skruvar och plugg, DiSEqC, koaxial-, telefon- och scartkabel, kontakter, kabelklammer, fast nyckel, användar- och installationsmanualer samt snabbguiden på svenska.

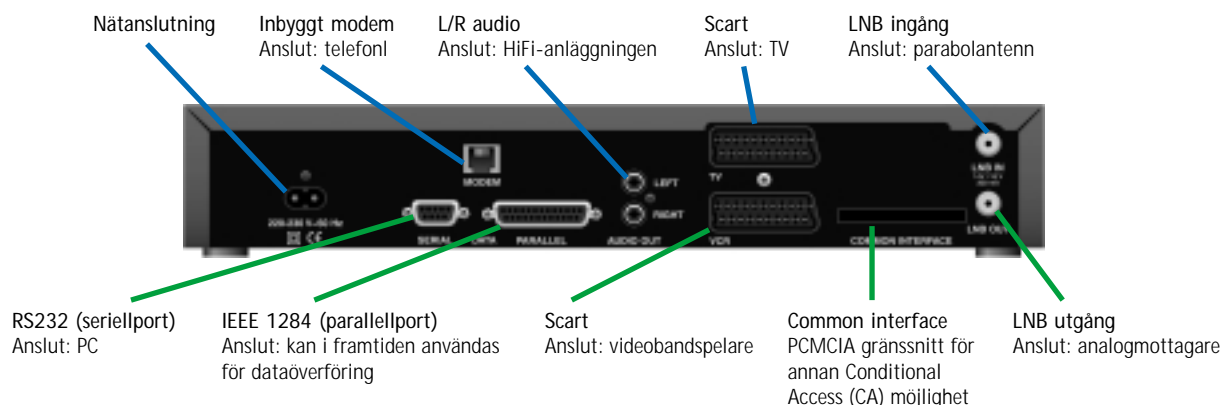

Tekniska specifikationer för Nokia 9311 S

Systemprestanda

Full DVB kompatibilitet

Demodulator

Modulering QPSK
Symbolhastighet 10-30 MS/s
MCPC support

Video dekod

MPEG-2 Main Profile @ Main Level eller Main Profile @ Simple Level
Datahastighet upp till 15 Mbit/s
Videoformat 4:3 och 16:9

Audio dekod

MPEG-2 I och II (Musicam Audio)
Mono, Dual channel, Stereo, Joint Stereo

Systemresurser

Processor 32 bits RISC (CW 4001),
45 MIPS
RAM minne 4 Mbytes
SDRAM 2 Mbytes (för video/grafik)
Flashminne 4 Mbytes
Display 720 X 576
Färger 256

LNB/tuner in- och utgång

Ingång F-typ
Utgång med loop-through F-typ
Frekvensområde 950...2150 MHz
Ingångs nivå -25 till -65 dBm
LNB kontroll DiSEqC simple tone burst
LNB spänning 13/18 V, max 300 mA
Tonstyrning av frekvensband 22 kHz

TV scart

RGB, CVBS PAL eller SECAM, Stereo Audio

VCR scart

CVBS PAL or SECAM, S-Video (Y/C), Stereo Audio

Hifi Quality Audio ut

Kontakter 2xRCA/Cinch (L/R)

Digitala dataport

Seriellt RS232,
max 115.2 kbits/s
IEEE 1284,
max 1.2 Mbits/s
Parallellt

Retur kanal

Modem V32 bis
Ton eller puls uppringning
V42/V42 bis protokoll
RJ11 kontakt

Kortläsare

2 stycken kortläsare enligt ISO 7816 standard
Ett för abonnemang och det andra för tilläggsapplikationer (som t ex bankkort mm).

Conditional Access (CA)

Inbyggt Conax CA system.

Common Interface

1 stycken PCMCIA gränssnitt för stöd av andra CA system än Conax.

Övrigt

Möjlighet att kunna ta emot fria kanaler på 1° väst och 5° öst.

Fjärrkontroll

Typ RC5, infraröd
Räckvidd upp till 10m
Batteri 2 x 1.5 V (typ AAA)

Sammanfattning av kontakter

1 x LNB in (F-typ)
1 x LNB ut (F-typ)
1 x Common interface
2 x Scart (TV,VCR)
2 x Audio L/R (RCA/Cinch)
1 x modem V32 bis (RJ11 kontakt)
1 x RS232 (9-pin)
1 x IEEE 1284 (25-pin)
1 x 220 V (IEC typ)

Allmän data

Färg svart
Temperaturkrav +10 °C till 45 °C
Nätspänning 220-240 V AC + 10% - - 6%
Effektförbrukning max 20 W
Vikt 2.2 kg
Storlek (bxdxh) 380 x 265 x 70 mm
Lagringstemperatur -40 °C till + 70 °C

NOKIA
CONNECTING PEOPLE

www.nokia.se